


EYE+の仕様

EYE+ (アイプラス)

オールインワンキット	コントローラ、カメラ、オプティクス、キャリブレーションプレート、電源ケーブル	
電源	DC24V / 6.5A max.	
イーサネット	4 x ギガビットイーサネット (カメラ用 PoE)	
ソフトウェア	EYE+ Studio (アイプラススタジオ)	
カメラ	高画質 (6.3 Mpx)	
フィールドバスインターフェースモジュール	EtherNet/IP, EtherCAT, プロフィネット	
ソフトウェアプラグイン	ABB, デンソー, エプソン, ファナック, クーカ, 三菱電機, ストーブリ, ユニバーサルロボット, ヤマハ, 安川電機	
フロントライト	各色可能	
追加ケーブル	PLC 用のイーサネットケーブル、EYE+ カメラ用のイーサネットケーブル、アジキューブ用のイーサネットケーブル	
レンズ	マルチフィーディングとマルチモデル	
EYE+ コントローラ	A	141 mm / ~ 5.6"
	B	203 mm / ~ 8.0"
	C	76 mm / ~ 3.0"
1.3 kg		

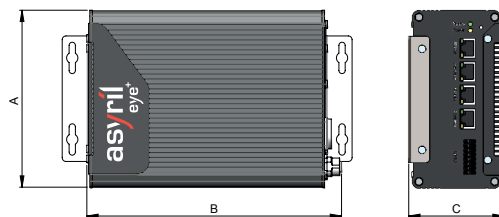

動作距離

短動作距離	
Asycube 50	390 mm / ~ 15.4"
Asycube 80	580 mm / ~ 22.8"
Asycube 240	790 mm / ~ 31.1"
Asycube 380	810 mm / ~ 31.9"
Asycube 530	900 mm / ~ 35.4"
長動作距離	
Asycube 50	560 mm / ~ 22.1"
Asycube 80	850 mm / ~ 33.5"
Asycube 240	1070 mm / ~ 42.1"
Asycube 380	1260 mm / ~ 49.6"
Asycube 530	1260 mm / ~ 49.6"

オンラインの製品ユーザーマニュアルを参照してください。