


Asycube Clean 230

Asyrl Asycube Clean 230 è il primo sistema di alimentazione fatto su misura per gli ambienti sterili, che combina innovazione tecnologica, facilità di pulizia e completa compatibilità GMP persino con piccole serie e applicazioni per malattie rare.

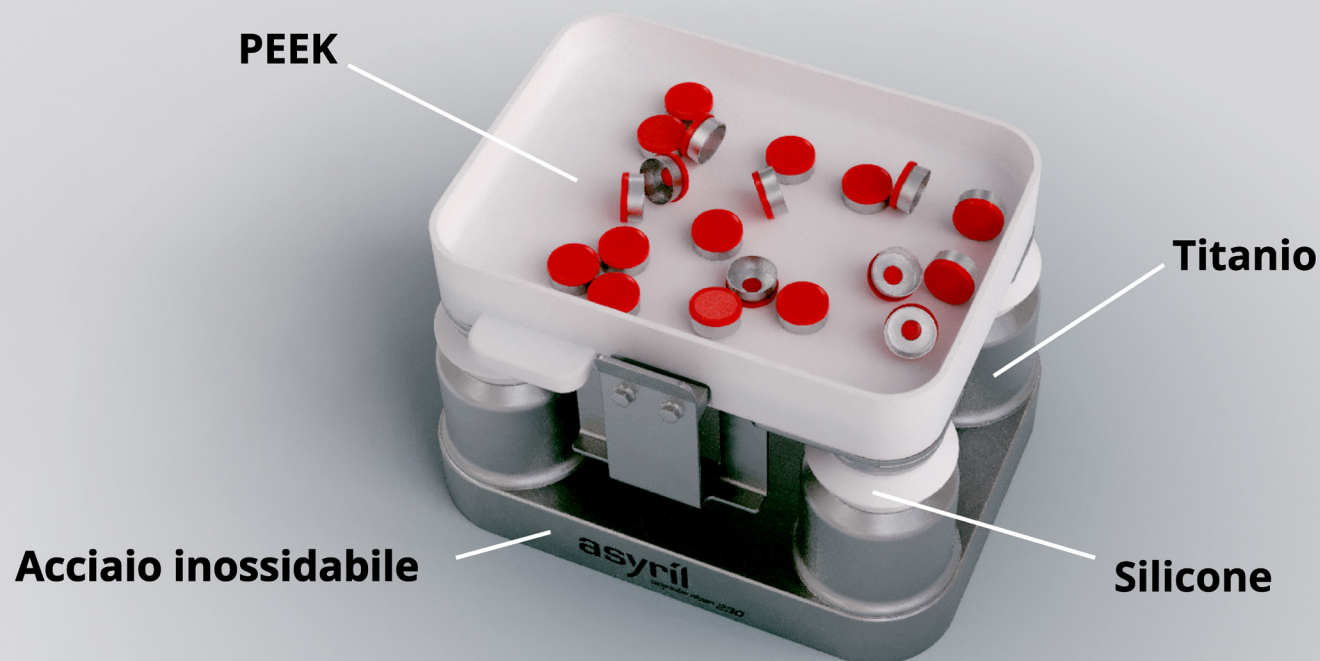

Caratteristiche tecniche

Dimensioni della piattaforma vibrante
Diagonale: 230 mm

Dimensione totale
Larghezza: 177.5 mm
Lunghezza: 237.5 mm

Dimensioni delle parti compatibili
5 to 40 mm

Indice di protezione degli ingressi
IP65 (per IEC 60529)

Conforme WGMP design
per ISO 14644-14 e EU GMP Annex 1

Classificazione Cleanroom
ISO Classe 5 (per ISO 14644-14)

Benefici

- **Compatibile con cleanroom ISO 5**
Opera senza problemi in ambienti controllati con rischio di contaminazione minimo.
- **Indice di protezione IP65 & facile pulizia**
Superfici lisce, resistenza alle sostanze chimiche e compatibilità con perossido di idrogeno assicurano pulizia veloce e profonda.
- **Conformità GMP Annex 1**
Conforme ai più stringenti standard di produzione farmaceutici.
- **Adatto a 190 RTP**
Perfetta integrazione con passaggi RTP e linee di produzione sterili.
- **Costruito con materiali FDA**
Sicuro per il contatto diretto nella farmaceutica, totale affidabilità.